


Oxide series_

/ Поверхности воспроизводят эффект окисленного металла, реагирующего на воздействие атмосферных явлений и бег времени.

/ The surfaces reproduce the effect of oxidised metal when it reacts to the elements, the sun and the time that passes.

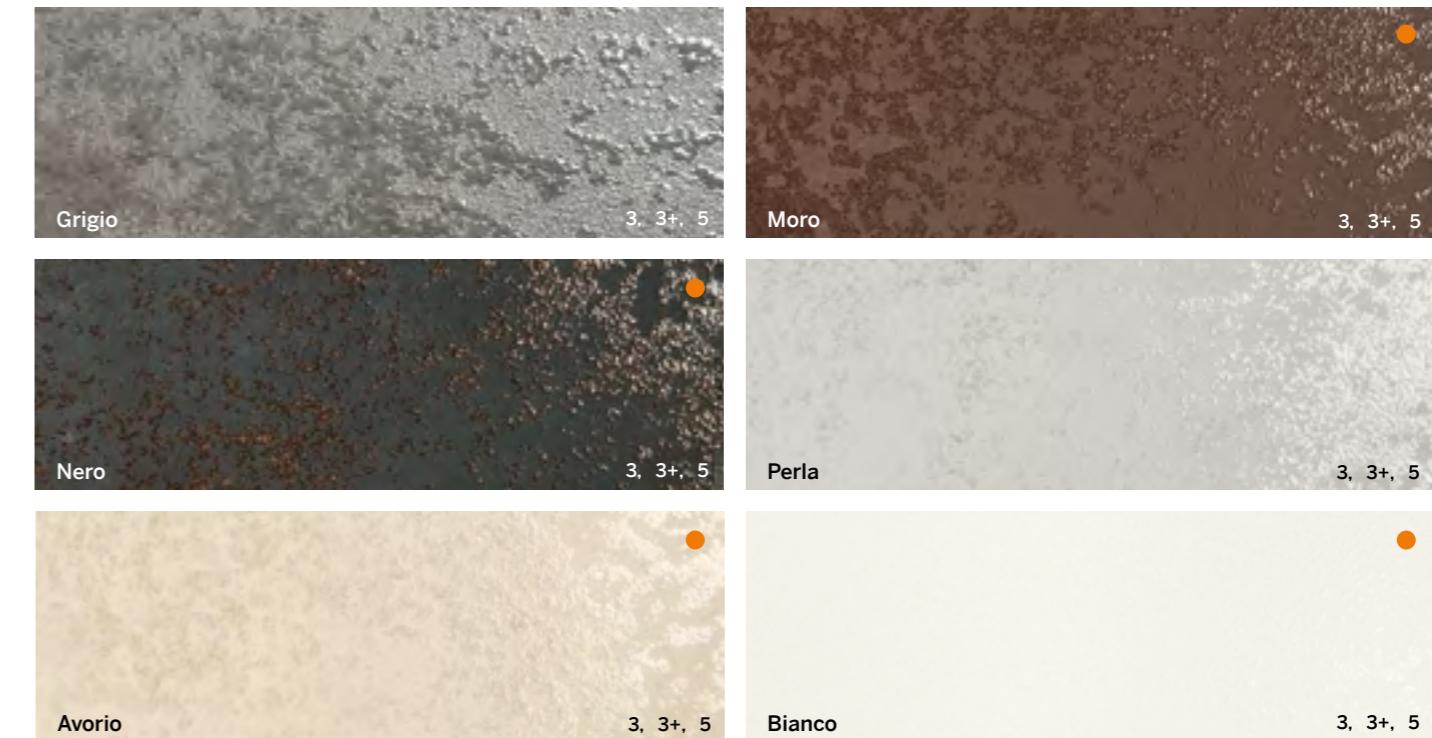

Коэффициент трения Laminam 5 / Coefficient of friction Laminam 5

Oxide

Норма-Метод / Norm-Method

ASTM C-1028

по требованию / on demand

Pendulum

Испанский тест / Spanish test

Английский тест / English test

Австралийский тест / Australian test

Норма-Метод / Norm-Method

UNE-ENV 12633:2003

BS 7976-2:2002 PENDULUM TESTERS

AS/NZS 4586

по требованию / on demand

по требованию / on demand

по требованию / on demand

● Сделано в России / Made in Russia.

Тональность образцов ориентировочная. Цифры на образцах указывают доступную толщину плит.
Sample colours are considered indicative. The values indicated on the samples show the available thicknesses.